

LED SIGN BOARD (For SRS)

STPM-200IN




satec

Description

STPM-200IN은 고휘도 LED 전광판으로써 실내 및 실외에서 좋은 시야각을 확보할 수 있다. Dynamic 방식 설계로 LED를 구동하여 전력 소비가 적고 수명이 길다. 산업용으로 설계되어 견고하고 설치가 용이하며 열악한 환경에서도 내구성이 좋고 정비가 용이하다.

STPM-200IN은 차량형상인식 시스템 작업 안내하기 위한 전광판으로 사용되고 있다.

System configuration

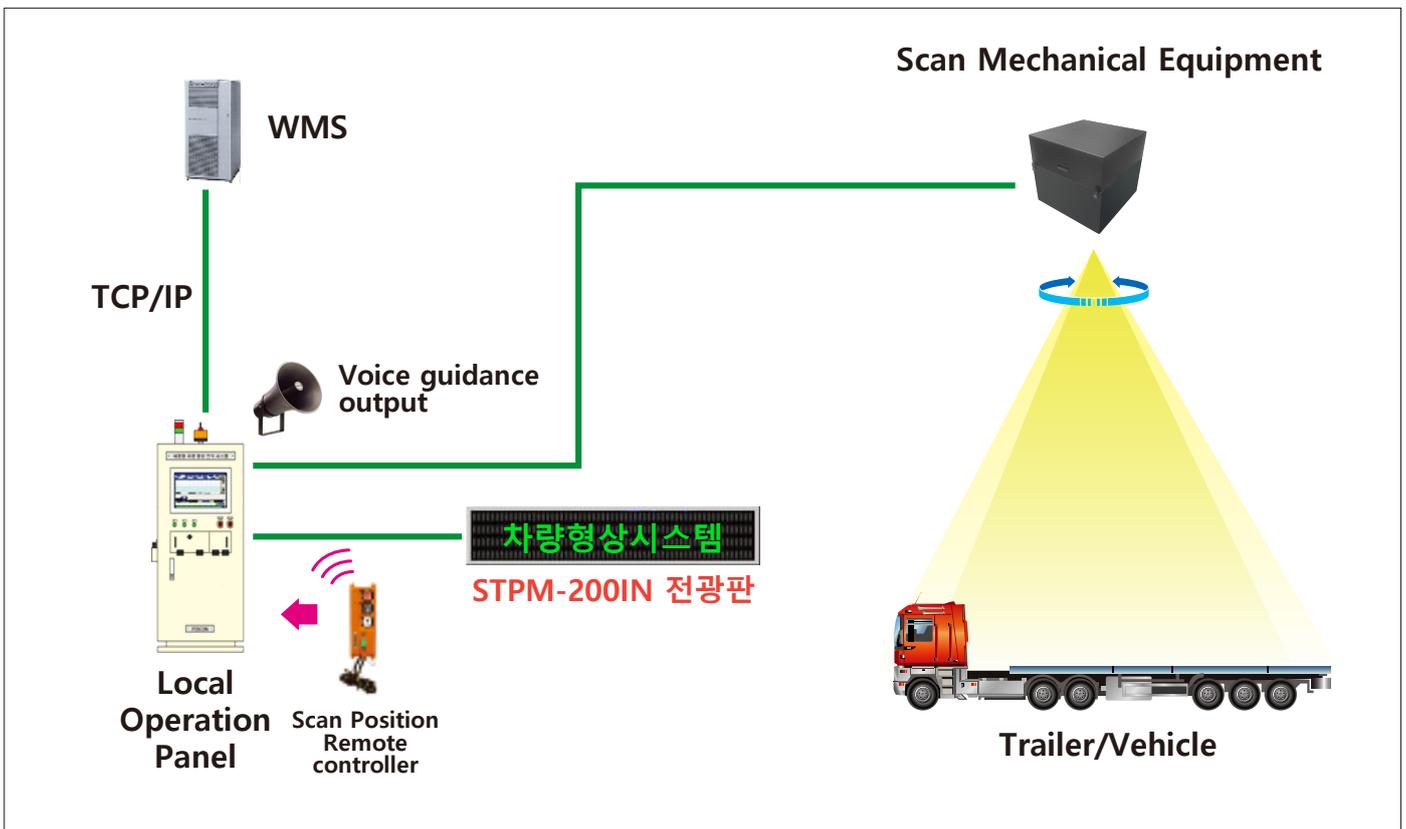

Introduction

- 고휘도 칼라 LED
- 견고한 케이스 설계
- 다양한 문자 및 색상 표현
- 통신 방식 인터페이스 (RS232 & TCP/IP)

Cable Connection

CONNECTOR #1

신호 명칭	PIN 번호	설명
R01	01	AC 220V
T01	02	AC 220V
FG	03	FG


CONNECTOR #2

신호 명칭	PIN 번호	설명
RXD	01	RS232 RX
TXD	02	RS232 TX
GND	03	RS232 GND

Specifications

Input Power	220 VAC
Normal Current	<200mA
Operating Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Display Color	RED, GREEN, YELLOW(Full Color)
Display Size(mm)	1600(W) X 200(H)
Display Number of Dots	128(W) X 16(H) : 2048 Dots
Dimension(mm)	1650(W) X 234(H) X 70(D)

Dimension

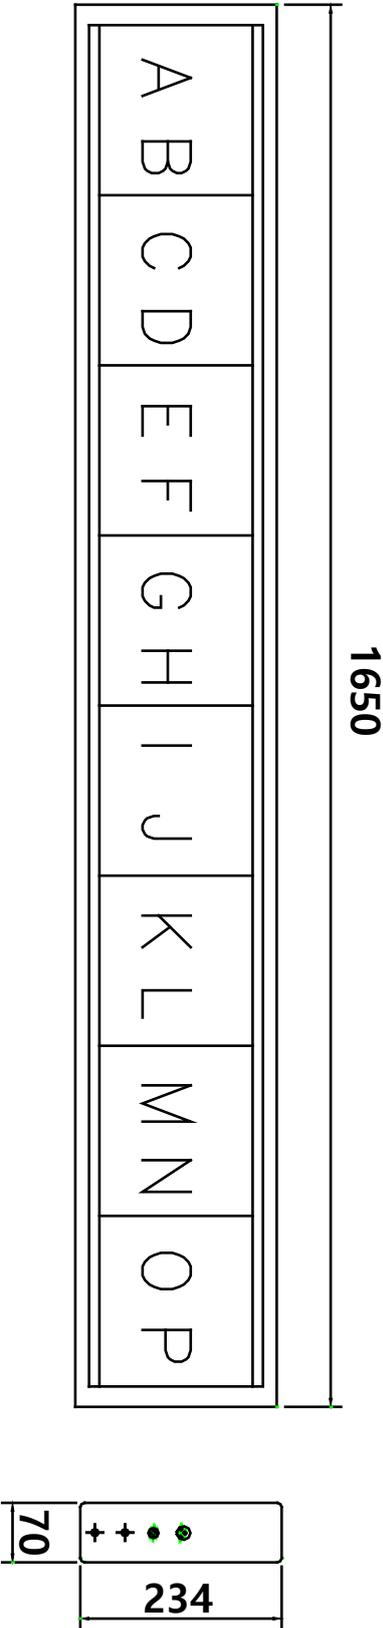

satec

포항본사 경북 포항시 남구 대이로1번길 4 / TEL: 054-274-2240 / Fax: 054-274-2180
광양지점 전남 광양시 금영로 132-1 TEL: 061-793-2240 / FAX: 061-795-2240
기술연구소 4, Daei-ro 1beon-gil, Namgu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea
Tel : +82-54-274-2240 / Fax : +82-54-274-2180 / e-mail: satc@satec.co.kr